



TECHNICKÝ POPIS

Počet dětí	150
Počet tříd	5
Počet modulů	36
Typ modulů	StandardLine
Rozloha	510 m ²
Světlá výška	2.840 mm
Délka výroby	2 týdny
Délka montáže	2 týdny
Okna	Plastové, dvojitě zasklení, AL rolety
Vnější dveře	AL, trojitě zasklení, zpolovinyprosklené, bezpečnostní sklo
Interiér - stěny	Stěny z laminované dřevotřísky, v sanitární části obklad, strop z akustických kazet
Interiér - podlahy	PVC
Fasáda	Standardní vlnitý plech
Vytápění	Olejové radiátory
Požární odolnost	-
Vybavení	Lexanové přístřešky s hliníkovou konstrukcí, sedlová střecha, požární systém EPS, hydranty, čistící zóna, školní tabule

Popis

Ve spolupráci s finskou firmou Alfa Modul jsme dodali naši první modulární školu do Finska.

Naše firma provedla kompletní dodávku vrchní stavby, včetně akustického podhledu, EPS protipožárního systému, sekundární sedlové střechy či lexanových přístřešků s hliníkovou konstrukcí. Společnost Alfa Modul dokončila terénní úpravy a celou pětitřídní školu pronajímá.


Finsko je známo svým kladným vztahem k přírodě, i proto je celá škola koncipována tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí.

5 třídní přízemní škola

Umístění stavby	Vox Invest Oy, Rajakylä, 90580 Oulu, Finsko
Datum realizace	04/2012
Cena	-
V ceně je zahrnuto:	-

5 třídní přízemní škola ve Finsku

KOMA

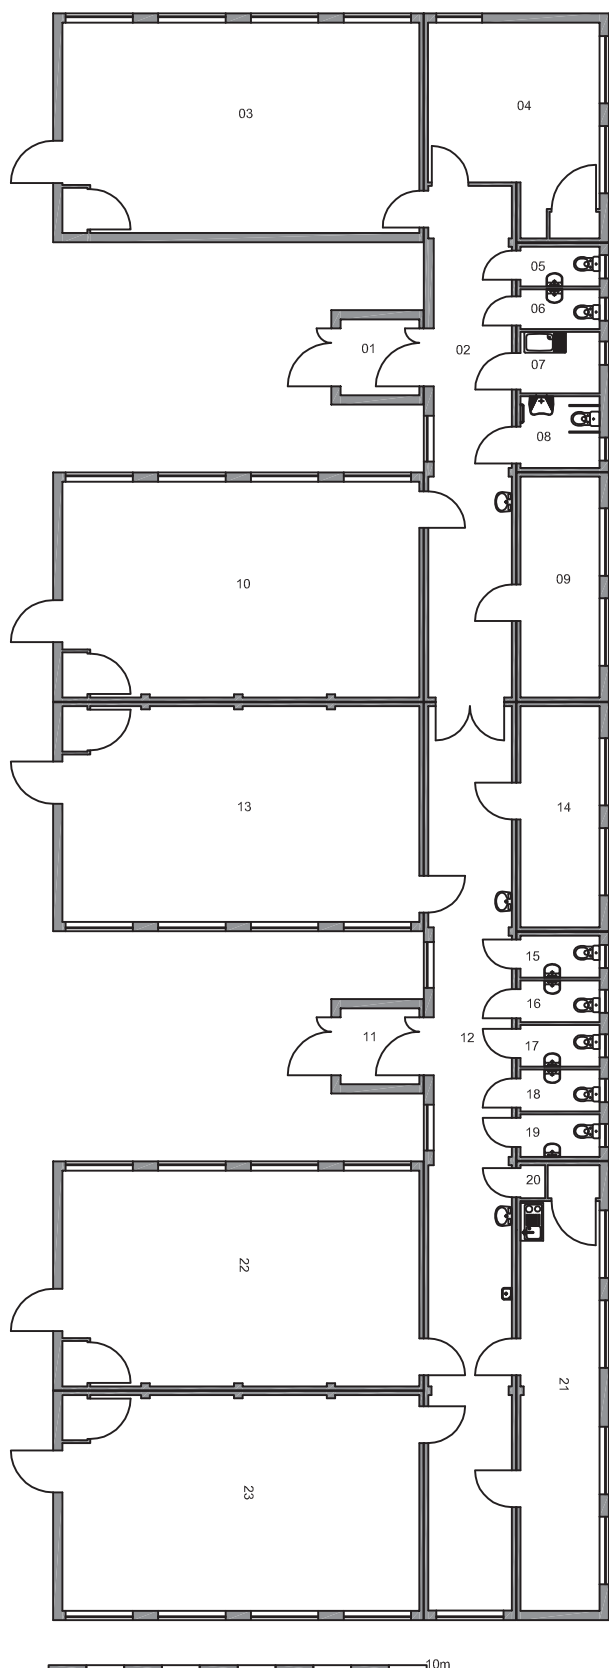

LEGENDA MÍSTNOSTI:

01	ZÁDVEŘÍ
02	CHODBA
03	UČEBNA
04	KABINET
05	WC
06	WC
07	KUCHYŇKA
08	WC BEZBARIÉROVÉ
09	KABINET
10	UČEBNA
11	ZÁDVEŘÍ
12	CHODBA
13	UČEBNA
14	KABINET
15	WC
16	WC
17	WC
18	WC
19	WC
20	TECH. MÍSTNOST
21	KABINET
22	UČEBNA
23	UČEBNA

