



TECHNICKÝ POPIS

Počet modulů	6
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	8.000x2.438x3.060 mm
Rozloha	120 m ²
Světlná výška	2.610 mm
Délka výroby	2 týdny
Délka montáže	1 týden
Okna	Plastové, dvojitě zasklení, bez rolet
Vnější dveře	Plastové, dvojitě zasklení, celoprosklené
Interiér - stěny + strop	Oboustranně laminovaná dřevotříská
Interiér - podlahy	PVC
Fasáda	Dřevěný obklad Thermowood
Vytápění	Elektrické přímotopy
Požární odolnost	30 min, DP3
Vybavení	-


Popis

Zázemí pro vodní lyžování v kempu v Pasovlávkách - v Nových Mlýnech je tvořeno 6 moduly výrobkové řady StandardLine. Modulární stavba o celkové ploše 120 m² je opatřena dřevěnou fasádou Thermowood a slouží jako rychlé občerstvení, prodejna, kancelář, sklad vodních lyží nebo šatny s kabinkami na převlečení.

Stavba byla vyrobena během dvou týdnů a montáž včetně dřevěného opláštění trvala pouhé tři dny.

Zázemí pro vodní lyžování

Umístění stavby	Nové Mlýny, AC Merkur
Datum realizace	06/2013
Cena	1.390.000,- Kč (bez DPH)
V ceně je zahrnuto:	Dodávka horní stavby na klíč. V ceně není zahrnuta stavební připravenost.

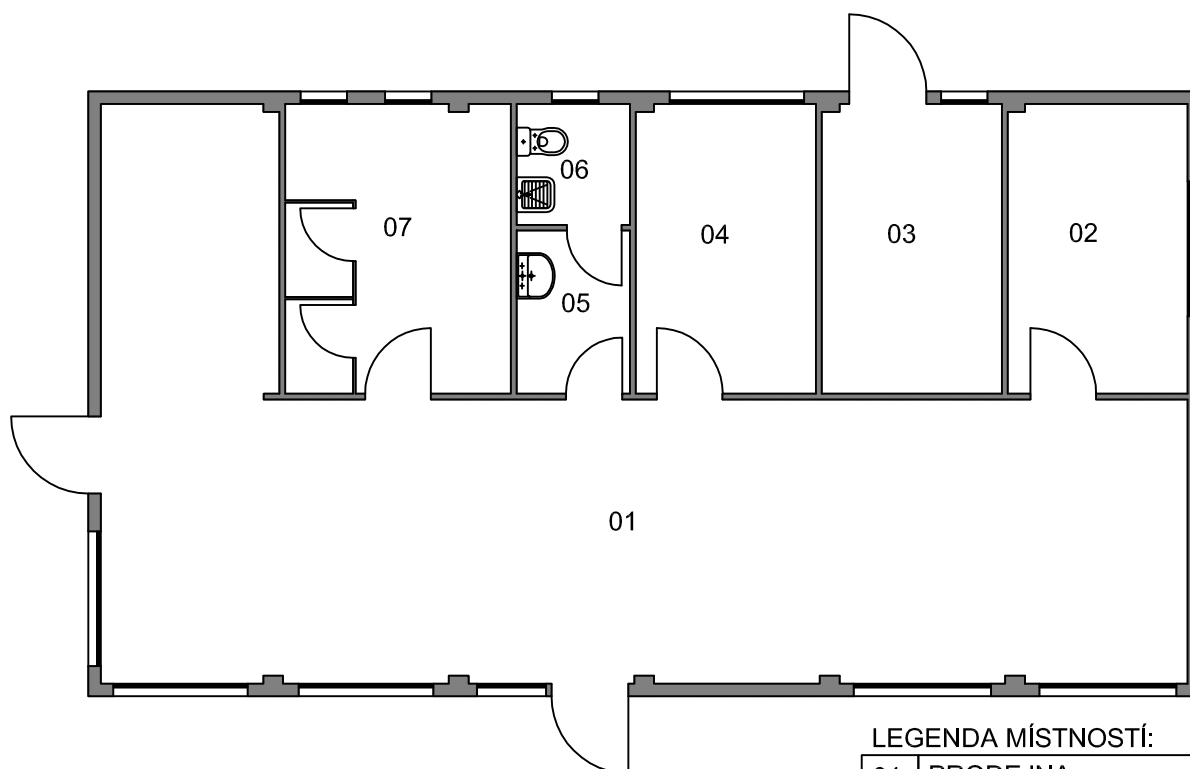

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

01	PRODEJNA
02	OBČERSTVENÍ
03	SKLAD VODNÍCH LYŽÍ
04	KANCELÁŘ
05	UMÝVÁRNA
06	WC
07	ŠATNY

