



TECHNICKÝ POPIS

Počet modulů	14 ks
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	7.500x2.990x3.300 mm
Rozloha	315 m ²
Světlná výška	3.000 mm
Délka výroby	3 týdny
Délka montáže	3 týdny
Okna	Plastové, dvojitě zasklení, s venkovními elektrickými roletami
Vnější dveře	Plastové dveře, 1/2 prosklené, bezpečnostní sklo
Interiér - stěny + strop	Laminovaná dřevotřísková, sádkartonová deska s tapetou a výmalbou, v sanitární části deska SIMONA
Interiér - podlahy	Cementotřísková deska, PVC
Fasáda	Vodorovný vlnitý plech
Vytápění	Toplovodní topení
Požární odolnost	-
Vybavení	Vnitřní schodiště - dřevěné schody

Popis


Patrová administrativní budova holandské společnosti Waalpaal je sestavena ze 14 modulů výrobní řady StandardLine. Kvůli vzdálenosti byla volena metoda flat-packů - moduly byly převezeny v roslouženém stavu a smontovány až na místě. Stavba je opláštna atraktivní fasádou s vlnitého plechu.

Stěny a příčky jsou obloženy laminovanými dřevotřískovými deskami. Součástí dodávky bylo vnitřní ocelové schodiště s dřevěnými náslapnicemi.

Kanceláře DE WAALPAAL B.V.

Umístění stavby	Contact 18, 1446 WD Purmerend, Nizozemsko
Datum realizace	05/2010
Cena	-
V ceně je zahrnuto:	-


1.NP

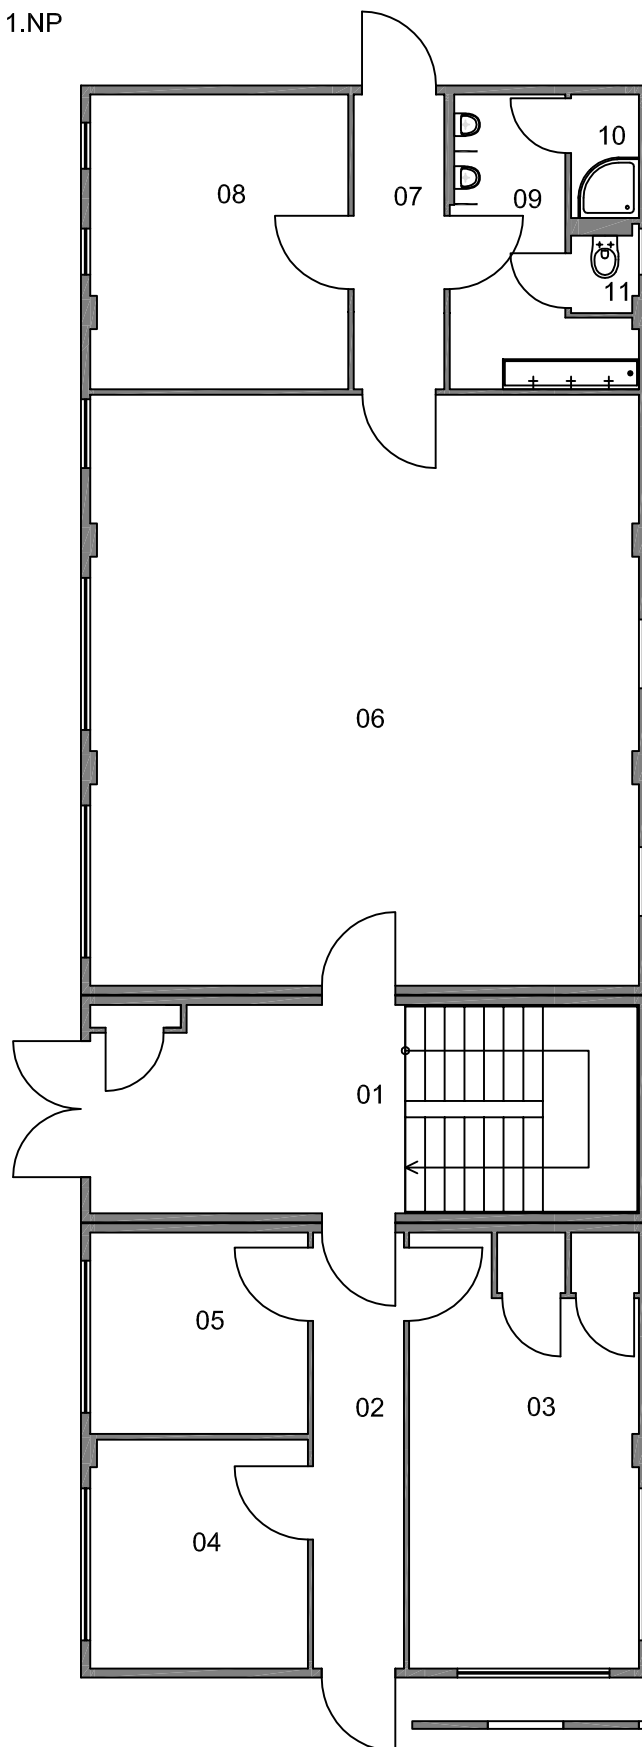

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

01	VSTUP + SCHODIŠTĚ
02	CHODBA
03 - 05	KANCELÁŘ
06	KANCELÁŘE
07	CHODBA
08	ŠATNA
09	UMÝVÁRNA + WC
10	SPRCHA
11	WC

2.NP

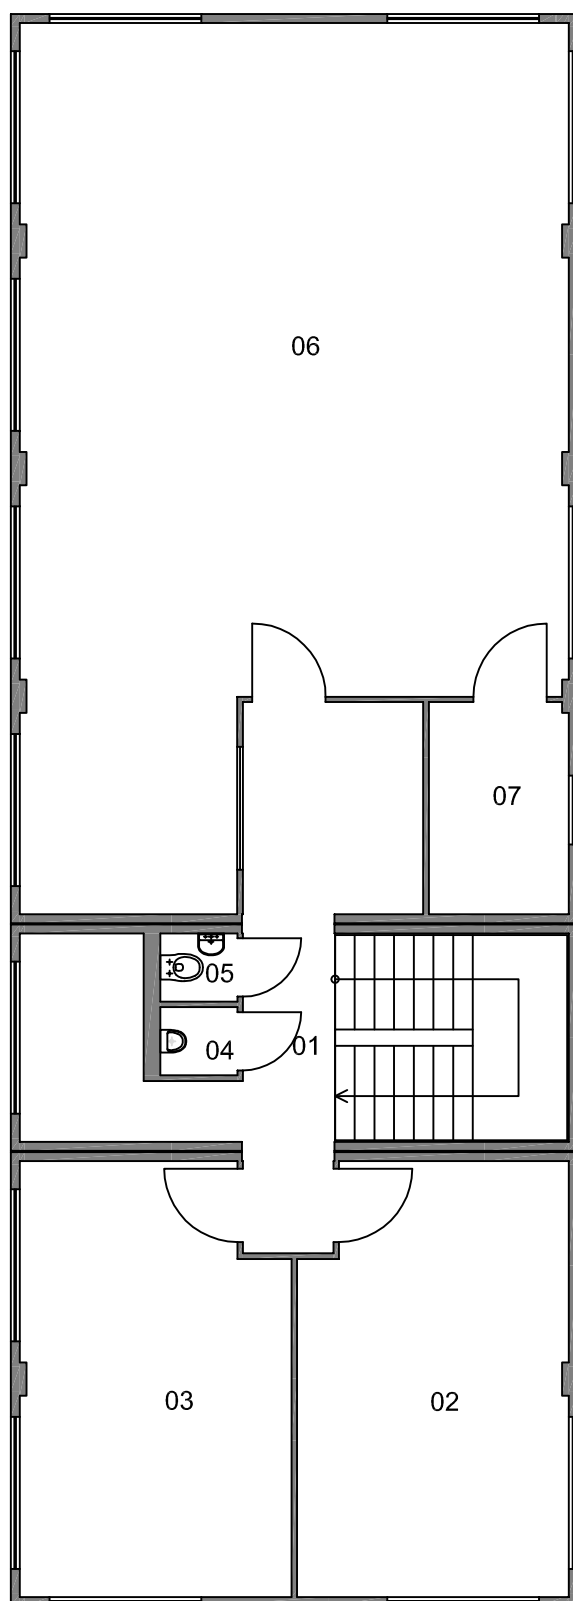

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

01	CHODBA + SCHODIŠTĚ
02 - 03	KANCELÁŘ
04 - 05	WC
06	KANCELÁŘE
07	TECHNICKÁ MÍSTNOST